Invacare® | Bora®

Para uma liberdade de movimento

O facto de ser compacta e transportável faz com que a *Invacare* ***Bora*** seja a companhia ideal para onde quer que se desloque. No que diz respeito à potência e sensibilidade de condução, a performance da ***Bora*** é única neste tipo de cadeira. A manutenção e o transporte são extremamente fáceis e rápidos graças ao seu sistema modular.

Manutenção e transporte

O mecanismo inteligente e robusto de extracção do assento da base, faz com que o transporte e os serviços de manutenção sejam feitos sem qualquer problema. Ao desmontar a ***Bora*** só tem que desligar um cabo (funcional com unidade de assento standard e sem elevação de assento). Para facilitar ainda mais o transporte e os serviços de manutenção, as baterias podem ser retiradas de uma forma extremamente fácil.

Performance e conforto na condução

A ***Bora*** dispõe de um sistema de suspensão sofisticado para uma condução excepcional e confortável no exterior. Disponível com motores de 6 e 10 km/h.

Compacta e manobrável

A mobilidade interior é conseguida através das dimensões compactas da ***Bora***. Com os pneus mais estreitos esta característica torna-se ainda mais evidente. Consegue-se assim uma largura total inferior a 590 mm.

Características e opções

Encosto rebatível
Solte o encosto e dobre-o para a frente. O encosto fica automaticamente bloqueado.

Unidade de assento destacável
Puxe o cinto, levante o assento e desligue o cabo do comando para retirar o assento. Não podia ser mais fácil!

Largura reduzida
A largura total com a opção de pneus mais estreitos é inferior a 590 mm.

Características e opções

Basculação e Elevação eléctrica
A ***Bora*** dispõe de uma elevação eléctrica de assento de 300mm que incorpora ainda uma basculação de assento com compensação , de 0º a 28º.

Suspensão com molas
Para uma tracção permanente e condução confortável, mesmo a alta velocidade.

Baterias destacáveis
As caixas independentes das baterias deslizam fora e para dentro sem esforço.
Os conectores de alta qualidade ligam-se automaticamente.

Unidade de assento standard
Disponível com encosto regulável em tensão para uma adaptação individual.

Unidade de assento Rígida
Uma unidade de assento robusta e almofadada.

Unidade de assento Flex2
Uma unidade de assento confortável disponibilizando um suporte postural excepcional. Compatível com a já bem conhecida gama *Rea*®.

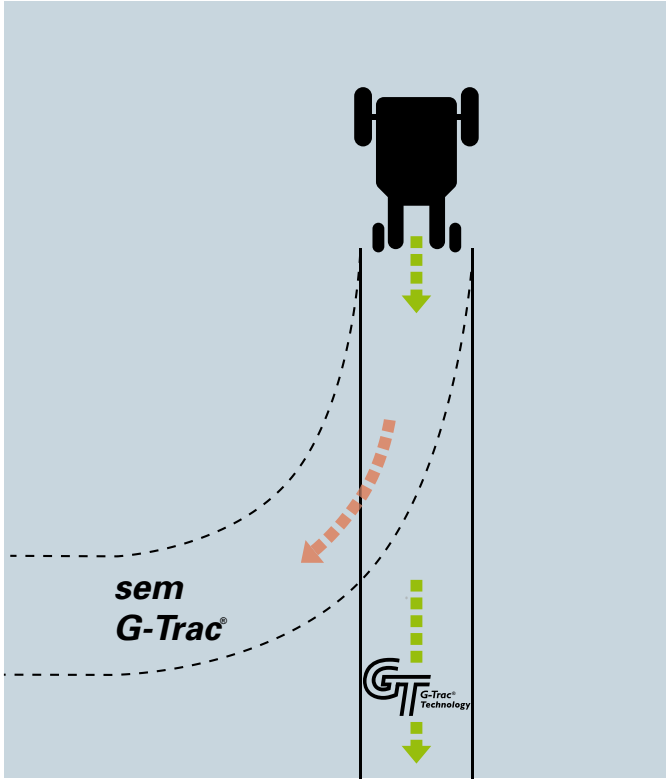

G-Trac **: como sobre uma linha de comboio !**
O novo dispositivo ***G-Trac*** funciona como uma bussola electrónica (giroscópio) oferecendo excelentes capacidades de condução sem haver deslizes nem efeitos de "zig-zag" e evitar a instabilidade nas curvas ! ***G-Trac*** proporciona uma sensação de condução mais segura, mais confortável e menos cansativa para o utilizador.

Dados técnicos

Standard	440 - 480 mm [1]	410, 460, 510 mm	460 mm [4] / 470 - 770 mm [11]	480 / 540 mm [4]	290 - 360 mm [4]	290 - 470 mm [4, 5]	0° - 20° / 0° - 28° [11]
Flex2	390 - 430, 440 - 480, 490 - 530 mm [2]	430 - 510 mm	460 mm [4] / 470 - 770 mm [11]	560 mm [4]	240 - 310 mm, 260 - 340 [4]	290 - 470 mm [4, 5]	0° - 20° / 0° - 28° [11]
Rígido	440 - 480, 400 - 440, 340 - 370 mm [3]	300, 330, 350, 380, 440, 480 mm	460 mm [4] / 470 - 770 mm [11]	430 / 570 mm [4]	190 - 320 mm [4]	200 - 480 mm [4, 5]	0° - 20° / 0° - 28° [11]

Standard	-2°, 10°, 22°, 34°, 46° [12], 2- 22°	590 / 620 mm [6]	940 / 950 mm [11]	1160 mm [7] 1210 mm [11]	820 / 840 mm [6]	98 kg [10]	130 kg
Flex2	0° - 30° / 0° - 20° [11]	590 / 620 mm [6]	980 / 990 mm [11]	1160 mm [7] 1210 mm [11]	820 / 840 mm [6]	94 kg [10]	130 kg
Rígido	0° - 30° / 0° - 22° [12]	590 / 620 mm [6]	1050 / 1060 mm [11]	1160 mm [7] 1210 mm [11]	820 / 840 mm [6]	91 kg [10]	130 kg

40 Ah	1600 mm 1630 mm [11]	60 mm [8]	18% (10°)	2 x 230 W	30 km [9]	6 / 10 km/h

1/ Almofada de assento 430 mm
2/ Almofada de assento 380 mm, 430 mm e 480 mm
3/ Estofo de assento 430 mm, 390 mm e 330 mm
4/ Medida sem a almofada de assento/estofo
5/ Certas profundidades de apoios de pernas são restritas a um tipo de apoio de pernas especiais
6/ Depende da medida da forqueta
7/ Inclui apoios de pernas standard
8/ 100 mm com kit trepa passeios
9/ De acordo com a norma ISSO 7176
10/ Peso total depende do tipo de configuração.

G-Trac® Technology
G-Trac®
Opção disponível

Cores do chassis

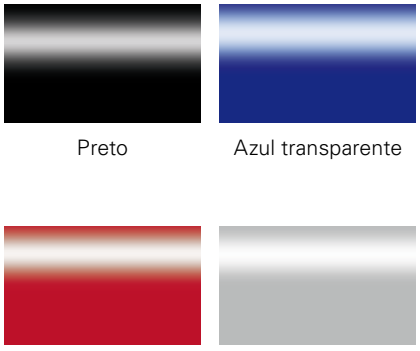

Preto — Azul transparente

Vermelho eléctrico — Cinzento metálico

CE CRASH TESTED